


Α.Σ. 233^Β

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ. 78 ΒΟΜΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΛΙΜΑ ± 1:500

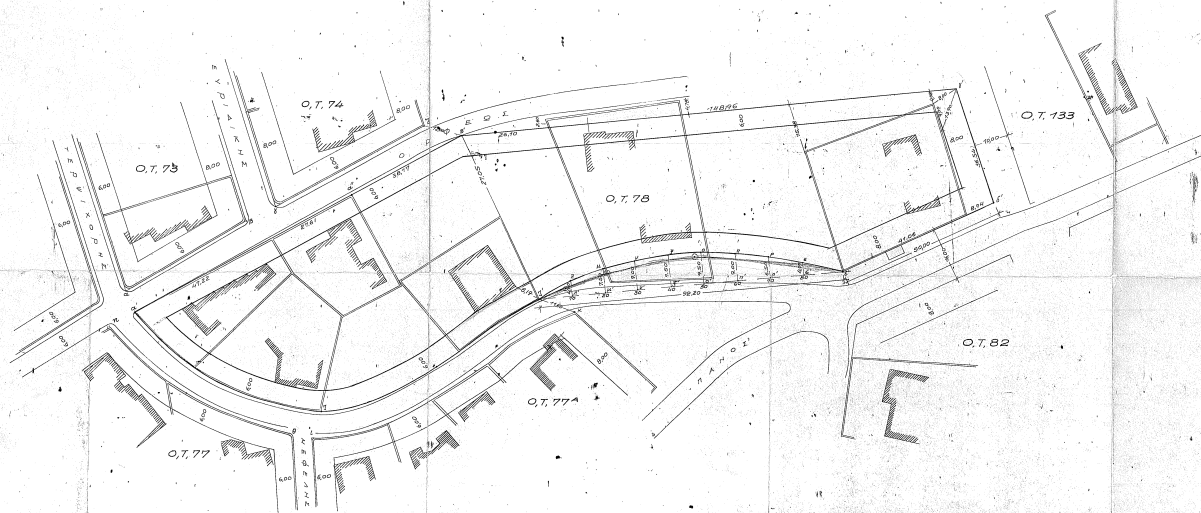

Ο.Δ.Π. ΓΕΩΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1985
Ο.Σ.Υ.Α.Σ.
ΣΑΛΑ-ΠΡΟΒΛΗΤΗΡΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΜΕΤΑΝ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
ΔΙΕΥΘ. Γ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
Ο.Ε.Σ.Τ.Α.Σ. Σ. ΣΥΝΤΑΞΑΣ, Π.Ε.Γ.Ν. Ο.Γ.
Υ.Α.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
Ο.ΠΡΟ.ΣΤΑΝΕΝΣΕ Α. ΤΟΜ. Γ.Α.
Υ.Α.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι Ρ.Γ. 5, Ο.Γ. καθορίζονται σύμφωνα με
Τη Δ.Π. 19-1-33, 4-9-54, 9-8-55, 11-2-71
α) Ο.Γ. Ρ.Γ. (Α,Β), (Γ,Δ) και (Ε,Σ) καθορίζονται
από τον ελεγκτή, υπολογισμούς (Α,Β)-(Γ,Δ)
και (Ε-Σ)
β) Ο.Γ. Ρ.Γ. (Α,Γ) και (Α,Δ-Ε) καθορίζονται
από τον ελεγκτή, υπολογισμούς
γ) Η Ρ.Γ. 5-6' επί της προτεινόμενης και
δυναμ. 6'6" ± 30,00μ.
δ) Αριθμούνται πρώτα 5'6"-36,81μ και
Ρ.Γ. 5-6' ± 36,81μ, σύμφωνα με σημείο γ'
και οι Ρ.Γ. 5'6" και 5'6"
ε) Η Ρ.Γ. (Γ,Α-Μ-Ν,Γ-Ο-Π-Ρ-Ε) φέρει
σημειώσεις επί του Γ-Α' καθίστου και
σημεία Ρ-Μ-Ν-Γ-Ο-Π-Ρ-Ε επί της
Ρ-Α' ± 40,0μ, Μ-Ν ± 30,0μ, Ν-Π ± 30,0μ,
Γ-Ε ± 30,0μ, Ο-Π ± 30,0μ, Π-Ρ ± 40,0μ
και Ε-Α ± 30,0μ.